




# 溶接ホルダー・アースクリップ・キャブタイヤ等

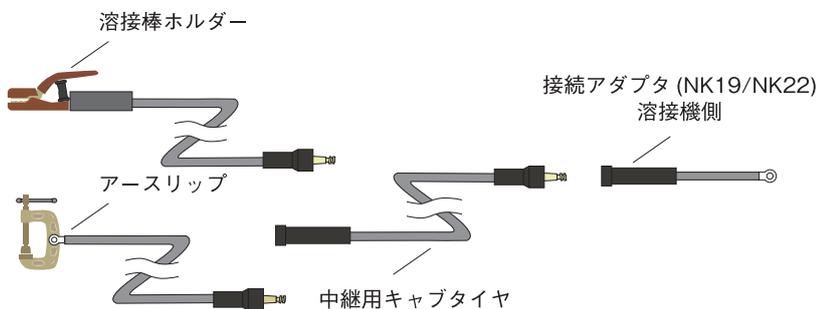

**NK タイプのサイズ目安**

**NK19**  
金属部の外径が 19mm で 1円玉より 1mm 小さく  
ゴムの外径が 26.5mm で 500円玉とほぼ同等

**NK22**  
金属部の外径が 22mm で 五円玉と同じ

## 接続アダプタ

NK19/NK22 タイプ



JA300/JB500 タイプ※



中継用キャブタイヤ  
WCT38SQ  
両端 NK19(NK22)  
オスメス



**New Lineup**



アルミキャブタイヤ  
ALWCT  
溶接ホルダー 300A  
NK19 オス

軽量アルミキャブタイヤ  
同サイズのケーブルで  
重さ約半分

ケーブルジョイント形状

NK19/NK22 タイプ



JA300/JB500 タイプ※



名称	仕様 / 形状	ケーブル長さ	材質	概算質量		
溶接棒ホルダー	300A/22SQ 片側 NK19 オス (プラグ)	2.5m	WCT	1.4 kg		
		10m	WRCT	1.5 kg		
	300A/38SQ 片側 NK19 オス (プラグ)	2.5m	WCT	3.7 kg		
		10m	アルミ WCT	2.3 kg		
	400/500A/60SQ 片側 NK22 オス (プラグ)	2.5m	WCT	1.4 kg		
		10m	アルミ WCT	3.7 kg		
アースクリップ	300A シャコ万式 /38SQ 片側 NK19 オス (プラグ)	1m	WCT	1.3 kg		
		5m		3.5 kg		
		10m		5.5 kg		
	500A シャコ万式 /60SQ 片側 NK22 オス (プラグ)	1m		2 kg		
		5m		5 kg		
		10m		9 kg		
	1000A シャコ万式 /80SQ 片側 NK22(オス)プラグ	1m		4.5 kg		
	中継用キャブタイヤ	22SQ/ 両端 NK19 オスメス		20m	WCT	6.5 kg
					アルミ WCT	3.6 kg
38SQ/ 両端 NK19 オスメス		25m	WCT	11 kg		
			アルミ WCT	5.3 kg		
50SQ/ 両端 NK22 オスメス		20m	WCT	16 kg		
60SQ/ 両端 NK22 オスメス	20 kg					
80SQ/ 両端 NK22 オスメス	21 kg					
接続アダプタ	NK19 メス (ソケット) アダプタ	0.3m	WCT	0.35 kg		
	NK22 メス (ソケット) アダプタ	0.3m		0.4 kg		
	JA300 メス (ソケット) アダプタ	0.3m		0.35 kg		
	JB500 メス (ソケット) アダプタ	0.3m		0.4 kg		

※JA タイプはメスアダプタだけのご用意となります。



# 溶接棒乾燥器



S-100V-B



HSN-50



S-4

乾燥量 (kg)	型式	メーカー	ブレーカー容量	使用温度	棒長 (mm)	外形寸法 W×D×H(mm)	質量 (kg)
5	A-3	キタハマ	単相100V/15A	常温～300℃	450	Φ210×H600	4.2
5	H-100V-A	日本アロイ	単相100V/15A	80～320℃	〃	Φ180×H600	3
10	S-100V-B	〃	単相100V/15A	100～400℃	550	Φ230×H735	7
50	GS-2	キタハマ	単相200V/10A	常温～370℃	〃	350×600×690	50
50	HSN-50	マツモト機械	3相200V/15A	常温～400℃	〃	400×680×685	70
100	S-4	キタハマ	単相200V/15A	150～400℃	〃	645×870×810	145

軟鋼490Nmm級高張力鋼の代表的な溶接棒の乾燥時間の目安

被覆材系統	棒銘柄	棒端色	棒横色	温度(℃)	時間
イルミナイト系	B-10	緑	無	70～100	30～60分
	B-14	薄茶色	無	70～100	30～60分
	B-17	黄色	無	70～100	30～60分
	G-200	緑	無	70～120	約60分
	A-200	紫	無	70～120	約60分
	B-1	黄色	淡緑色	70～120	約60分
ライムチタニア系	TB-24	銀灰色	無	70～100	30～60分
	Z-44	銀灰色	青白色	70～100	30～60分
	NS-03Hi	青	無	70～120	約60分
高酸化チタン系	B-33	桃色	無	70～100	30～60分
	S-13Z	黄色	無	70～120	約60分
低水素系	LB-26	青白色	無	300～350	30～60分
	LB-47	青白色	黒色	300～350	30～60分
	LB-52U	青白色	桃色	300～350	30～60分
	LB-26V	青色	緑色	300～350	30～60分
	NSSW-16	赤色	銀色	300～350	約60分
	L-55	淡緑色	黄色	300～350	約60分