

ポータブルファン (送風機)



(500mmは3相200V)



ポータブルファン(送風機)



ダクト(じゃばら)

サイズ	長さ
φ200mm用	5m
φ280mm用	
φ500mm用	

羽根径	型式	メーカー	風量	入力	モーター出力	外形寸法 W×D×H(mm)	重量	備考
200mm	PF-201Y	サンキ	25m ³ /min	単相100V	125W	221×294×290	8kg	
280mm	PF-281Y	サンキ	60m ³ /min	単相100V	510W	298×358×310	14kg	
500mm	WA2-5	大西電機	150m ³ /min	3相200V	3.7kW	470×506×656	64kg	

ヒュームコレクター



型式	EJF1	最大静圧	18.1kPa
電動機出力	600W×2	最大風量	5 m ³ /min
定格電圧電圧	100/110V	吸込口径	φ50
定格電流	6.9A(ファン稼働×1) 13.8(ファン稼働×2)	外形寸法	D460×W357×H651mm
周波数	50/60Hz	本体重量	33 kg

EJF1/エバラジェットヒューム
磁石付き角型フード・自己消火型難燃性ダクトホース 2.5m付



メーカー:荏原製作所

ヒーター



VAL6 PK II
(他同等機種有)

●温度分布図(上昇温度0℃基準)



熱出力	強	弱
	17kW 15,000kcal/h	13.4kW 11,700kcal/h
燃料消費量	1.8ℓ/h	1.4ℓ/h
燃焼持続時間	12.5時間	16時間
運転音	60dB(A)	58dB(A)
タンク容量	22.5ℓ	
消費電力 (50/60Hz)	点火時 AC100V(102/92W)	
	燃焼時 AC100V(86/76W)	
温風吐出量	2m ³ /min	
首振角度	上方40°~下方5°	
外形寸法 D×W×H	521×723×677mm 放熱ディスク φ337	
質量(タンク空時)	32kg	
暖房適応面積	木造	57~68m ²
	コンクリート	79~95m ²

メーカー:静岡製機



工場扇・ミスト扇




工場扇
メーカー：日動工業他



型式	電源	首振角度	強・中・弱 3段階切替
KO-450E	100V 50/60Hz	左右90° / 上下60°	
羽根径	使用環境	サイズ	質量
450 mm	0 ~ 50℃	W680×D570× H1,150~1,300mm	7kg

New Lineup

外気温27.25℃、湿度57.52%
条件下でのミスト噴霧による
周辺温度の降温目安
(あくまでも目安値であり
使用環境や気象条件により
異なります)

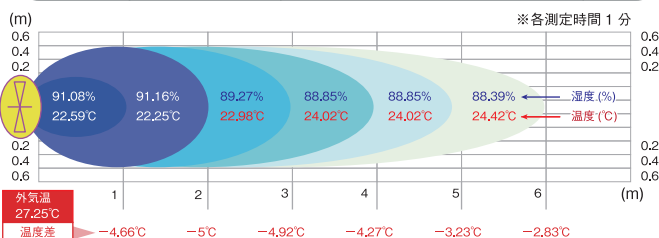

ミスト扇
メーカー：新ダイワ
(やまびこ)



型式	電源	消費電力	首振角度	強・中・弱 3段階切替
WM-560D	100V 50/60Hz	310/350W	左右90° / 上下54°	
水タンク容量	噴霧量 (L/min)	連続運転時間	サイズ	質量
55 ℓ	0.4/0.5	約 3.3 時間	W525×D740× H1,660~1,865mm	44.7kg



製氷機



メーカー：ホシザキ
※食用にはお使いいただけません

呼称	製氷能力 50/60Hz	室温20℃ 水温15℃の時
25kgタイプ		約24/25kg / 日
自然落下貯水量	約8.5kg	室温30℃ 水温25℃の時
約8.5kg		約19/22kg / 日
最大ストック量	電源	
14kg	単相100V 0.55kVA	
質量	外形寸法	
34kg	W395×D450×H770mm	



スポットエアコン



SR-P20YE6



SR-P40YTE7

対象人数	1人用	2人用
型式	SR-P20YE6	SR-P40YTE7
冷房能力50/60Hz(kW)	2.2/2.5	4.0/4.5
電源	単相100V	3相200V
電源コード	2.5mプラグ付	2.5m切りっぱなし
運転温度範囲 (°C)	25~45	
標準ダクト	φ125 450mm ×1	φ125 450mm ×2
外形寸法 (W×D×Hmm)	412×454×862	412×454×1,117
質量 (kg)	34	45

※ 冷房能力は吸入空気温度35℃
湿球温度28.5℃時の値です。

※ 電気工事の際は電気特性の1.2倍程度
発電機でご使用の場合は3~5倍程度を見込んでください。

仕様及び写真は一例です
他メーカー
同等クラス機多種ございます。

メーカー：日立製作所



掃除機 (バキュームクリーナー)



CLV2S40



SGV-110A-PC



帯電防止
粉体吸引仕様有
※別途
HEPAフィルター
対応も可能です。



NT35/1 TACT

型式	メーカー	入力	モーター出力	寸法(mm)	重量	一般ごみ	微粉塵	水	油分※
CLV2S40	荏原製作所	単相100V	1200W	402×615×825	17kg	○	×	○	△
SGV-110A-PC	スイデン		1100W	334×354×730	13kg	○	○	○	△
NT35/1 TACT	ケルヒャー		1300W	380×520×580	11.5kg	○	○	○	△

ゴミは捨ててご返却ください。

※若干の油分が混じったものは吸えますがその場合別途耐油性ホース販売 + 清掃料金がかかります。



コードレスクリーナー (充電式)

18V
バッテリー



CL181FDR

連続運転
可能目安時間

強	弱
約40分	約20分

36V
(18Vバッテリー×2)

背負い式

HEPA
フィルタ



VC260DZ

強	弱
約60分	約90分

36V
(18Vバッテリー×2)

or



HYBRID

100VでもOK!
充電・電気の
ハイブリッド



VC860DZ

強	弱
約30分	約65分

型式	メーカー	バッテリー容量(充電式)	集塵容量	重量	一般ごみ	微粉塵	水	油分
CL181FDR	マキタ	直流18V-3.0Ah	0.65ℓ	2.05 kg	○	×	×	×
VC260DZ		直流36V(18V×2)	2ℓ	4.3kg	○	×	×	×
VC860DZ		直流36V(18V×2)またはAC100V	8ℓ	7.6kg	○	×	○(6ℓ)	×

ゴミは捨ててご返却ください。

☆連続使用時間は条件により変動しますのであくまでも目安となります。



コードレスブロワ (充電式)

18V
バッテリー



※100Vタイプもあります。

連続運転可能目安時間

強	中	弱
約12分	約25分	約75分

型式	メーカー	充電式 バッテリー容量	質量
UB182D	マキタ	直流18V-3.0Ah	1.8kg
風量(m³/min)		風速ノズル付m/s	
0~2.6		80(最大)/65(平均)	