

# セーバーソー/レシプロソー



CR13VA



CR36DA



JR187D



| 型式     | メーカー   | 切断能力(mm) |           |    | 1充電あたりの作業量(目安) |                 | ストローク                                             |       | 電源                       | 外形寸法(mm)<br>W×D×H | 質量                 |
|--------|--------|----------|-----------|----|----------------|-----------------|---------------------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------|--------------------|
|        |        | パイプ      | 木材        | 軟鋼 | 木材<br>(2×10)   | 鋼管<br>(Φ34×3mm) | [回/分]                                             | 量(mm) |                          |                   |                    |
| CR13VA | HIKOKI | 130      | 120<br>※1 | 19 | —              | —               | 0~2,800                                           | 32    | AC100V/11A<br>電源コード 2.5m | 435×95×170        | 4kg                |
| CR36DA |        |          | 255<br>※2 |    | 約100本          | 約80本            | 低速0~1,600<br>中速0~2,300<br>高速0~2,500<br>最高速0~3,000 |       | 直流36V<br>バッテリーパック        | 457×251×101       | 4.5kg<br>(バッテリー含む) |
| JR187D | マキタ    |          |           |    | 約110本          | 約75本            | 低速0~2,300<br>高速0~3,000                            |       | 直流18V<br>バッテリーパック        | 439×83×231        | 3.7kg<br>(バッテリー含む) |

※1: 木工用 305 mm ブレード使用時 ※2: 300mm ブレード使用時

# 充電式ジグソー



| 型式     | メーカー | 切断能力(mm) |     |    | 傾斜切断      | 1充電あたりの作業量(目安)                 | ストローク   |       | 電源                | 外形寸法(mm)<br>W×D×H | 質量    |
|--------|------|----------|-----|----|-----------|--------------------------------|---------|-------|-------------------|-------------------|-------|
|        |      | 木材       | アルミ | 軟鋼 |           |                                | [回/分]   | 量(mm) |                   |                   |       |
| CR13VA | マキタ  | 135      | 20  | 10 | 左右<br>45度 | 約445枚<br>合板(300mm<br>× t 10)mm | 0~3,000 | 23    | 直流18V<br>バッテリーパック | 77×259×205        | 2.3kg |

# 充電式チップソーカッター



| 型式     | メーカー | 刃物寸法 (mm) |    | 最大切込み深さ | 1充電あたりの作業量(目安)                         | 回転数<br>(min <sup>-1</sup> ) | 外形寸法(mm)<br>W×D×H | 質量<br>(kg) |
|--------|------|-----------|----|---------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------|
|        |      | 外形        | 内径 |         |                                        |                             |                   |            |
| CS551D | マキタ  | 150       | 20 | 57.5    | 約 250 本<br>鋼製電線管<br>Φ38.1 mm 厚さ 1.4 mm | 3,900                       | 332×158×231       | 2.7        |

チップソーは別売です。



## ロータリーバンドソー



RB120FV



RB120CV



メーカー:新ダイワ(やまびこ)

| 型式      | 最大切断能力 mm |      |      |     |         |       | 電源         | 周波数      | 電流  | 定格出力 | ノコ刃 |      | バイス方式       | 電源コード | 外形寸法(mm)<br>W×D×H | 本体質量 | 付属品 |       |
|---------|-----------|------|------|-----|---------|-------|------------|----------|-----|------|-----|------|-------------|-------|-------------------|------|-----|-------|
|         | 丸パイプ      |      | 角パイプ |     | 角短形     |       |            |          |     |      | 周速  | 長さ   |             |       |                   |      |     |       |
|         | 90°       | 45°  | 90°  | 45° | 90°     | 45°   |            |          |     |      |     |      |             |       |                   |      |     | m/min |
| RB120FV | φ 120     | φ 40 | 105  | 35  | 120×70  | 35×45 | 単相<br>100V | 50<br>60 | 4.8 | 200  | 43  | 1260 | フラット<br>バイス | 3     | 260×615×355       | 22   |     |       |
|         |           |      |      |     | 100×115 |       |            |          |     |      |     |      |             |       |                   |      |     |       |
| RB120CV |           | —    | 95   | —   | 100×80  | —     |            |          | 4.4 |      | 53  |      | チェン<br>バイス  |       | 250×615×355       | 20   |     |       |
|         |           |      |      |     | 90×100  |       |            |          |     |      |     |      |             |       |                   |      |     |       |



充電式

PB18ODRGX  
メーカー:マキタ



| 切断能力/直角時(mm) |         | ノコ刃     |              | 外形寸法 (mm)<br>W×D×H | 質量<br>(kg) |
|--------------|---------|---------|--------------|--------------------|------------|
| 丸            | 角       | 周速(m/s) | 長×幅×厚(mm)    |                    |            |
| 120          | 120×120 | 1.4~2.7 | 1.140×13×0.5 | 508×231×302        | 6.5        |

1充電あたりの作業量(目安)切断

| 炭素鋼鋼管<br>Φ48.6mm 厚さ3.7mm | 鋼製電線管<br>Φ38.1mm 厚さ1.4mm |
|--------------------------|--------------------------|
| 約30本                     | 約240本                    |



## ねじ切り機



60AIII




メーカー:レッキス工業

※チェザー、切削油は販売です。


| 型式      | 60AIII                   |
|---------|--------------------------|
| 電源      | AC100V                   |
| 出力      | 600W                     |
| ダイヘッド   | 自動切上 1/2 ~ 3/4           |
| ※いずれか選択 | 自動切上 1 ~ 2               |
| タンク容量   | 2.5 ℓ                    |
| 外形寸法    | W680mm × D460mm × H460mm |
| 質量      | 47 kg                    |



## スーパーブリッジ

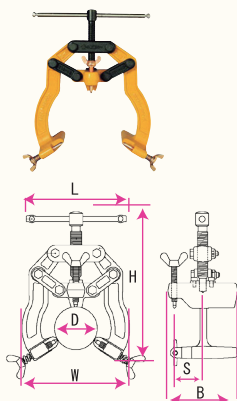

使用例



- ・配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK
- ・ピース使用の仮付け溶接不要
- ・仮付けがないからグラインダー仕上げ不要
- ・母材は無傷、欠陥の誘発を防止
- ・だれでも、簡単に施工OK!

メーカー:スーパーツール

| 型式  | 質量     | 使用できる管の呼び径(D) |           | 最大の管(D)をつかんだ時の |      | S 寸法 | B 寸法 | L 寸法 |
|-----|--------|---------------|-----------|----------------|------|------|------|------|
|     |        | mm            | インチ       | H 寸法           | W 寸法 |      |      |      |
| B-4 | 3.2 kg | 76 ~ 114      | 2 1/2 ~ 4 | 252            | 206  | 46   | 112  | 200  |
| B-8 | 5.6 kg | 140 ~ 216     | 5 ~ 8     | 414            | 320  | 52   | 128  | 230  |