




電子ボーラー／振動ドリル



最大 541 / 最小 346 mm



6305AW
メーカー：マキタ



DV20VB
メーカー：日立工機

品名	電子ボーラー	振動ドリル	
型式	6305AW	DV20VB	
モード	－	高速	低速
コンクリート	－	13mm	20mm
鉄工	13mm	8 mm	13mm
木工	－	25mm	40mm
回転数(回/分)	1,300min ⁻¹	0～2,900min ⁻¹	0～1,100min ⁻¹
無負荷打撃数(回/分)	－	0～46,400min ⁻¹	0～17,600min ⁻¹
フトコロ深さ	80 mm	－	
チャック	2 mm～ 13 mm	1.5 mm～ 13 mm	
電源	単相 100V(50/60Hz)		
電流／消費電力	9A ／ 850W	8.0A ／ 750W	
取付チャック	チャックキー S13	ねじ(U1/2"-20)チャック 1 3 VLR	
質量	4.0kg	2.4kg	



充電式 振動ドライバドリル



HP481DZ
メーカー：マキタ

1充電あたりの作業量 (目安)/穴あけ*1

超硬ドリル Ø8mm レンガ(深さ30mm)	木工キリ Ø21mm ラワン(厚さ25mm)
約330コ	約750コ

型式	HP481DZ	
モード	高速	低速
コンクリートブロック	16mm	
鉄工	13mm	
木工	38mm(坐繰/75mm)	
回転数(回/分)	0~2,100min ⁻¹ 0~31,00min ⁻¹	0~550min ⁻¹
無負荷打撃数(打撃/分)	0~8,250min ⁻¹	
チャック	1.5 mm ~ 13 mm	
外形寸法mm (W×D×H)	79×205×266	
質量	2.4kg	



充電式 インパクトドライバ



1 充電当たりの作業量 (目安) ネジ締め

木ネジΦ5.4×90mm	木ネジΦ4.3×65mm	小ネジM8×16mm
約 430 本	約 900 本	約 4,900 本



1 充電当たりの作業量 (目安) ネジ締め

Φ4.1×38 mm	木ネジΦ4.2×65mm	小ネジM8×16mm
約 430 本	約 900 本	約 4,900 本

品名		型式	締付能力 (mm)				電源	質量 kg
ソフト インパクトドライバ		TS141D	小ネジ	普通ボルト	高力ボルト	コーススレッド		
			M4～M8	M5～M8	M5～M6	22～125	18V	1.5
回転数 (min ⁻¹)				打撃数 (min ⁻¹)				
強	中	弱	ボルト・テクス用	強	中	弱	ボルト・テクス用	
0～3,200	0～2,000	0～1,200	0～3,200	0～2,700	0～2,200	0～1,400	0～1,400	

品名	型式	締付能力 (mm)				電源	質量 kg
アングル インパクトドライバ	TL061D	小ネジ	普通ボルト	高力ボルト	コーススレッド		
		M4～M8	M5～M12	M4～M8	22～75		
回転数 (min ⁻¹)					打撃数 (min ⁻¹)		
0～2,000					0～3,000		

メーカー：マキタ



ハンマードリル



SDS プラスビット



HR2450

メーカー：マキタ

コンクリート穴あけ能力(mm)		回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]
超硬ドリル	コアビット		
40	54	0~1,100	0~4,500

電圧	電流	絶縁方式	外形寸法(mm) W×D×H	質量 (kg)
AC100V	8.2A	二重絶縁	360×72×204	2.4



充電式ハンマードリル



SDS プラスビット



小型・軽量
“ワンハンド”
ハンマードリル



HR171DRGX

メーカー：マキタ

1充電あたりの作業量(目安)

6.0mm (深さ30mm)	10.5mm (深さ40mm)
約350本	約160本

穴あけ能力(mm)				
コンクリート ブロック	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンド コアビット
17	10	13	×	×

回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	外形寸法(mm) W×D×H	(kg)
0~680	0~4,800	273×86×211	2.1



SDS プラスビット



1充電あたりの作業量(目安)

10.5mm (深さ60mm)
約90本



HR244DRGX

メーカー：マキタ

穴あけ能力(mm)				
コンクリート ブロック	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンド コアビット
24	13	27	54	65

回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	外形寸法(mm) W×D×H	(kg)
0~900	0~4,700	328×85×213	3



充電式 集塵システム付ハンマードリル



SDS プラスビット



ビット長さ
260mm 対応



HR001GRDXV

メーカー：マキタ


1充電あたりの作業量(目安)

超硬ドリル10.5mm (深さ60mm)	超硬ドリル18mm (深さ60mm)
約75本	約40本

穴あけ能力(mm)				
コンクリート ブロック	鉄工	木工	コアビット	ダイヤモンド コアビット
28	13	32	54	65

回転数 (min ⁻¹)[回転/分]	打撃数 (min ⁻¹)[回/分]	外形寸法(mm) W×D×H	(kg)
0~980	0~5,000	578×102×313 ※BL4025 装着時	5.3

アトラエース (低床タイプ)

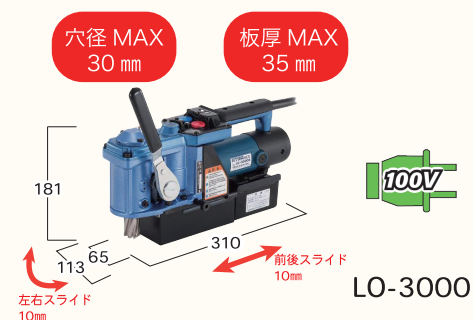

LO-3000



LO-3550A

メーカー：日東工器

型式				LO-3000	LO-3550A
電源				AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
電気ドリル	定格消費電力			750W	750W
	定格電流			7.9A	7.9A
	無負荷回転速度min ⁻¹			1100	950
マグネット消費電力				35W	35W
穴あけ能力	ワンタッチブローチタイプ	20L	穴径Φ	11.5～13.5	11.5～13.5
			板厚mm	6～20	6～20
		25L	穴径Φ	14～17	14～17
			板厚mm	6～25	6～25
		35L	穴径Φ	17.5～30	17.5～30
			板厚mm	6～35	6～35
		50L	穴径Φ		17.5～35
			板厚mm		6～50
マグネット最大磁力 N(kgf)				5500(561)	
マグネット寸法(mm)				65×145	65×145
キャブタイヤコード				1.25mm ² ×3芯/5m	1.25mm ² ×3芯/5m
本体質量(kg)				8.2	8.8

コードレスアトラ (充電式)



CLA-2200




CLO-2725

メーカー：日東工器

型式			CLA-2200	CLO-2725
電圧(リチウムイオン電池パック)			DC18V／2.6Ah	DC36V／ 2.5Ah
充電時間／AC100V(50/60Hz)			1時間	25分
無負荷回転速度min ⁻¹			430	820
穴あけ能力	ジェットブローチ ワンタッチタイプ	穴径Φ	Φ11.5～Φ22	φ 11.5～φ 27
		板厚mm	6～20	6～25
	ハイブローチ ワンタッチタイプ	穴径Φ	Φ14～Φ22	
		板厚mm	板厚:6～20	
最長ストローク(mm)			60	40
マグネット最大磁力 N(kgf)			5500(561)	
マグネット寸法(mm)			65×126	65×145
位置調整範囲 (mm)	左右移動		10	
	前後移動		10	
本体質量(kg/電池・ハンドル含む)			7	9
1充電あたり 板厚12mmでの 穴あけ数目安※	Φ14		約13箇所	約31箇所
	Φ18		約12箇所	約24箇所
	Φ22		約10箇所	約20箇所

出荷時はリチウムイオンバッテリーパック 2 個での出庫です。
(18V と 36V 間の互換はありません)

※目安値はバッテリーの充電状態等によって大きく変動する場合があります。




QA-4000



穴径 MAX
40 mm

板厚 MAX
35 mm




QA-6500



穴径 MAX
65 mm

板厚 MAX
50 mm



ARA-100A



穴径 MAX
100 mm

板厚 MAX
75 mm

メーカー：日東工器

型式	QA-4000	QA-6500	ARA100A
電源	AC100V 50/60Hz	AC200V 1φ 50/60Hz	
定格消費電力	680W	1010W	1800W
定格電流	7.0A	5.2A	9A
無負荷回転速度min ⁻¹	750	400/750	110~210/330~660
マグネット消費電力	50W	75W	80W
穴あけ能力	ジェット ブローチ ワンタッチ タイプ	35L	穴径φ 17.5~40 板厚mm 9~35
		50L	穴径φ 17.5~65 板厚mm 9~50
		75L	穴径φ 17.5~55 板厚mm 13~75
		75L	穴径φ 50~100 板厚mm 13~75
		12L	穴径φ 14,15 板厚mm 9~12
		25L	穴径φ 16~18 板厚mm 9~25
	ツイストドリル		最大 φ32
	マグネット最大磁力 N(kgf)		6.664(680) 9,800(1,000) 17,000(1733)
	マグネット寸法(mm)		82mm×172mm 100mm×200mm 110mm×220mm
	キャブタイヤコード		1.25mm ² ×3芯/5m
本体質量	18.5kg	26kg	30kg




New Lineup



HPC-N209W
メーカー：オグラ

アゴ部分 寸法




A: 10 mm
B: 40 mm
C: 15 mm
D: 72.5 mm
E: 100 mm
F: 44 mm

回 二重絶縁




HPC-NF188WBL
メーカー：オグラ

アゴ部分 寸法



A: 8.5 mm
B: 38 mm
C: 15 mm
D: 61 mm
E: 88 mm
F: 39 mm



型式	HPC-N209W	HPC-NF188WBL
入力電圧	単相100V 50/60Hz	直流 18V 充電式バッテリー ×1
出力	1050W	
最大奥行	40mm	38mm
最大穴あけ能力	一般鋼材(SS400相当品)	Φ18/t8 1バッテリーあたり穴あけ回数125回※
	ステンレス	Φ18/t6 1バッテリーあたり穴あけ回数150回※
穴形状	丸穴/長穴	
質量	11.3kg	11.3kg (バッテリー含む)
本体外形寸法(mm) W×D×H	127×529×315	149×427×308

※6.0Ahバッテリー使用時メーカーテスト値による目安値
穴あけ回数は、穴あけ時の状況や、バッテリーの状態により変動します。